


ドック用自走式作業足場

造船所殿ニースから生まれたドック用自走式作業足場です。

走行・ブーム旋回・ブーム起伏及び作業台旋回機構を備え、船体洗浄、塗装等建造に必要な**作業性の向上**やコストに影響する**工期短縮**を実現します。又、操作は、1人で作業台から容易に行える油圧制御方式を採用した設備です。

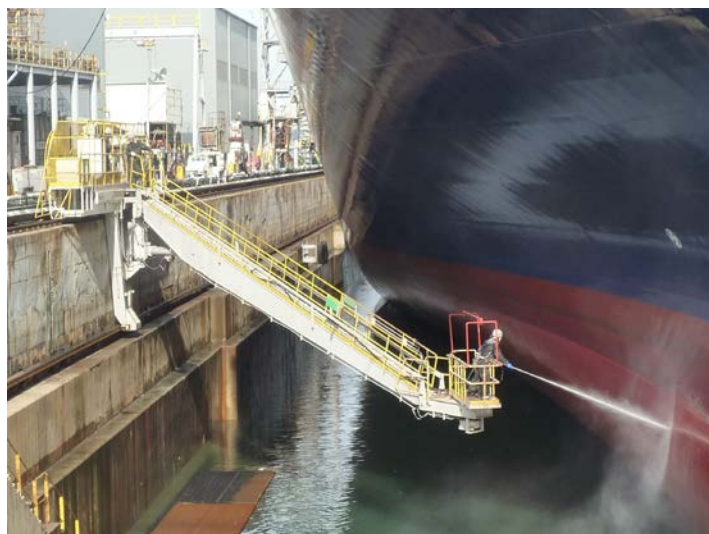

仕様

- | | |
|--------------|--------------------------|
| (1) 積載荷重 | ステージ上600kg |
| (2) ステージ旋回半径 | 18.9m (渠側からステージ先端までの距離) |
| (3) ステージ高さ | 1m~23.4m (ドック底面レベルからの距離) |
| (4) ブーム旋回範囲 | 180° |
| (5) ステージ旋回範囲 | -90° ~ 90° (旋回可能角度180°) |
| (6) 走行距離 | 約200m |