


RVフランジ面間計測ノギス

品質向上！ 被ばく低減！

RVフランジ面間計測が楽な姿勢で簡単にできます。

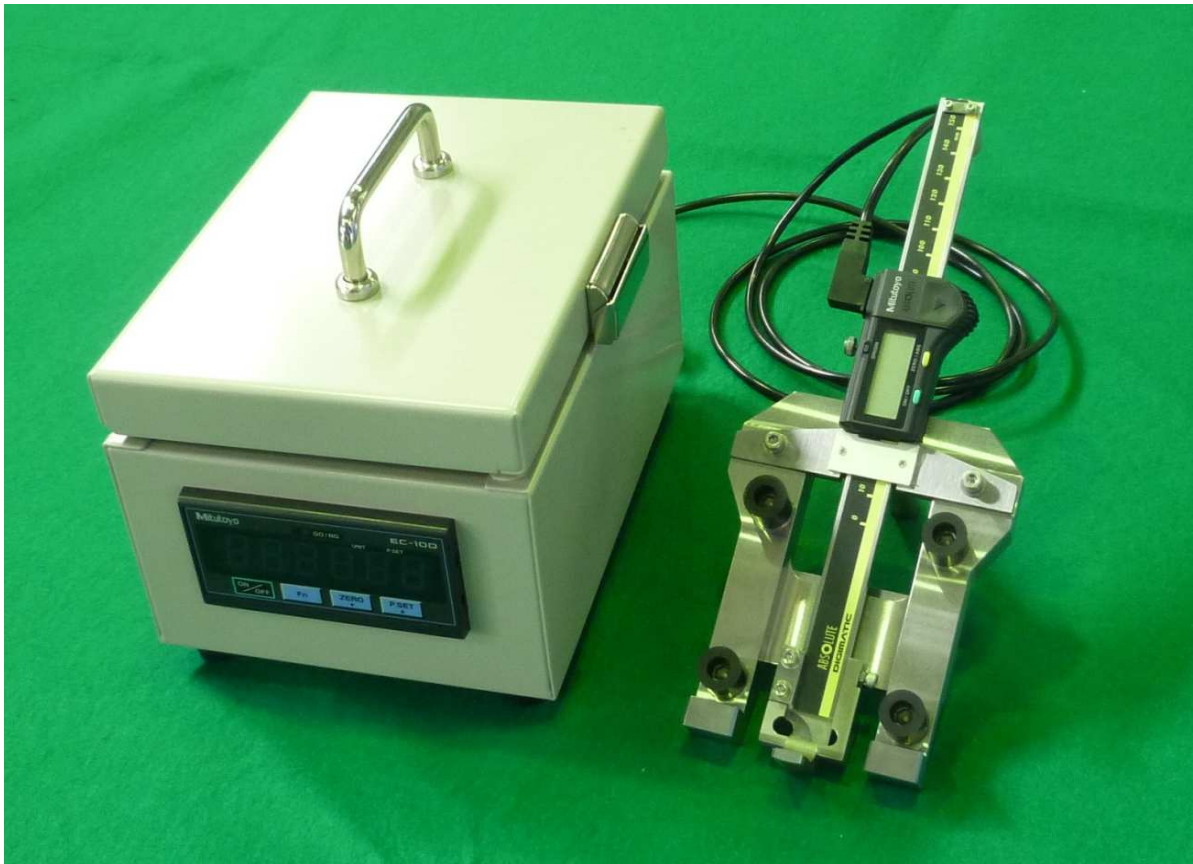

仕様



主材料	SUS304他
機器構成	①計測器本体 ②表示器 ③ケーブル2m ④校正治具
外形寸法	約100×110×250mm (本体)
計測精度	±0.1mm
質量	約2kg (本体)

特長

- ① 表示器が独立していることで計測値が見やすく、読み取りが簡単です。
- ② 計測作業姿勢が向上し、作業員の負担が軽減できます。

仕様

- ① 測定範囲 5~10mm
- ② 最少読取値 0.1mm
- ③ 計測精度 $\pm 0.1\text{mm}$
- ④ 電源 充電式バッテリー（充電器付き）
- ⑤ 使用時間 約8時間（充電1回あたり）

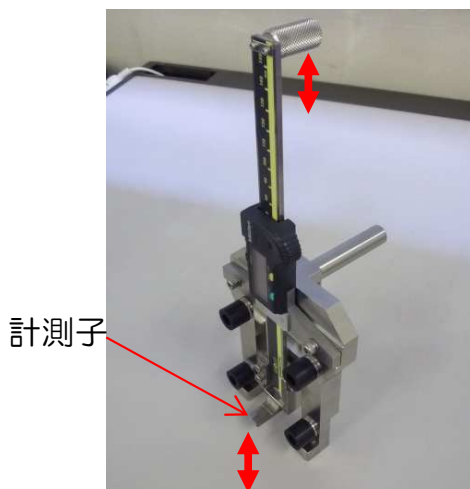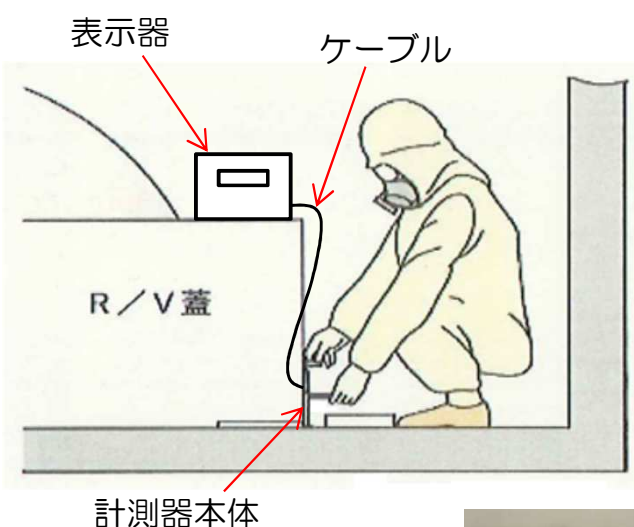

効果

- ① 計測値が大きく見やすいため、信頼性が向上します。
- ② 作業姿勢に無理が無く、計測時間が早いので、被ばく低減が図れます。