

RVおすフランジ保持治具

異物混入防止！ 被ばく低減！

コノシールシート面点検後、直ぐにおすフランジが設置できます。




仕様

主材料	SUS304, NBR他
外形寸法(mm)	約500×250×100 (収納時)
質量	約6kg


特長

- ① クランプ取付けでRVおすフランジを簡単に保持できます。
- ② 保持治具本体は シュラウドに掛けるだけで簡単に設置できます。
- ③ コノシールシート面の異物点検後、直ぐにRVおすフランジが設置でき、設置作業での異物混入を防止できます。

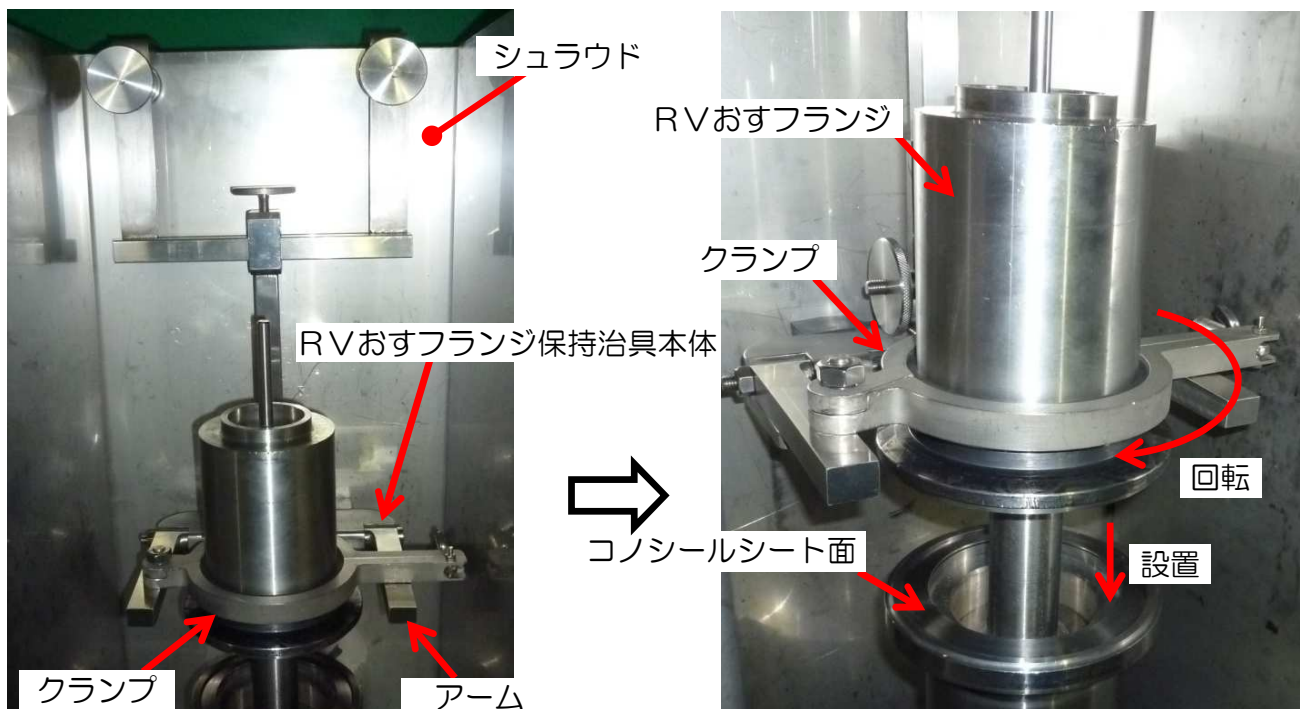

- ① シュラウドにRVおすフランジ保持治具本体を設置します。
- ② RVおすフランジにクランプをセットし、上方から挿入します。
- ③ クランプをRVおすフランジ保持治具のアームの上に設置します。

- ① コノシールシート面の異物点検をします。
- ② クランプを回転させ、RVおすフランジを設置します。
- ③ クランプ及びRVおすフランジ保持治具本体を取外します。

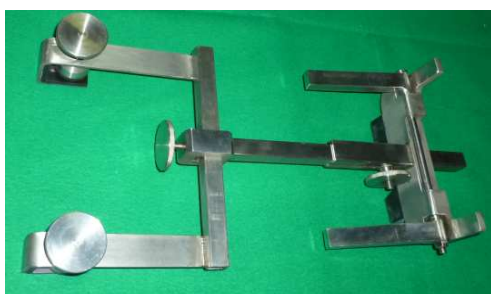

RVおすフランジ保持治具本体



クランプ

RVおすフランジ保持治具構成

効果

- ① コノシールシート面異物点検後の異物混入防止
- ② RVおすフランジ保持人員削減による被ばく低減
- ③ 従来の保持者によるRVおすフランジ落下リスクを低減 (人的ミス防止)